


СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬФА



Светодиодный промышленный светильник серии Альфа предназначен для освещения промышленных предприятий, закрытых спортивных комплексов, логистических центров, складских и строительных площадок. Способ установки светильника подвесной, с использованием рым-болтов для подвеса (трос в комплектацию светильника не входит). Высота установки светильника свыше 8 метров.

Кривая силы света (КСС)

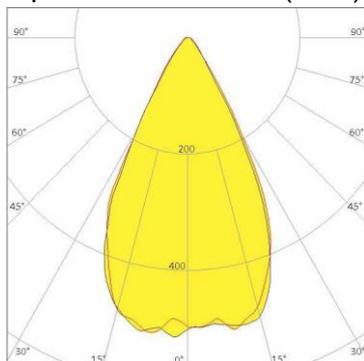

Технические характеристики

Характеристика	A2-100
Потребляемая мощность, Вт	100
Световой поток, лм	13 000
Цветовая температура, К	4 000
	5 000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Тип КСС	Глубокая
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors
Срок службы светодиодов, часы	100 000
Гарантийный срок, мес.	48
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305
Частота питания, Гц	47-63
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Пульсация светового потока, %	<1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	Вторичная оптика
Способ установки светильника	Подвесной
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ2
Степень защиты	IP54
Масса светильника, кг	3,6
Размеры LxВxН, мм	390x250x95