


## Светильник светодиодный универсальный Альфа2-С 100/120



Светодиодный универсальный светильник Альфа выпускается со степенью защиты IP65. Предназначен для освещения промышленных предприятий, спортивных комплексов, складских и строительных площадок, грузовых доков, транспортных узлов и т.п. Линейка светильников представлена с потребляемой мощностью 100 и 120Вт.

Поставляется с регулируемым кронштейном для крепления на стену или балку. Высота установки светильника от 6 до 20 метров.

Кривая силы света

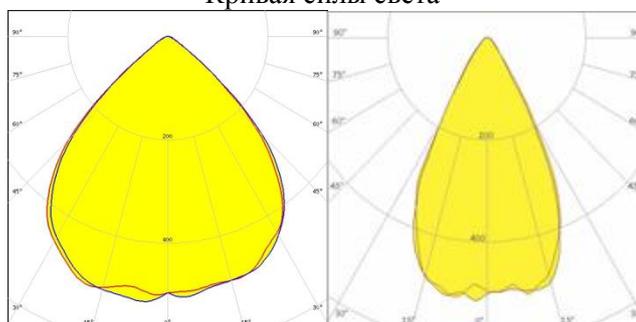

Технические характеристики

Характеристика	A-2-100/120
Потребляемая мощность, Вт	100/120
Световой поток, лм	15 000/16 500
Цветовая температура, К	4 000 / 5000
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Тип КСС	Д (90), Г (60)
Производитель светодиодов	OSRAM Opto Semiconductors
Срок службы светодиодов, часы	100 000
Гарантийный срок, мес.	60
Номинальное напряжение питающей сети, В	~ 220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 110-305
Частота питания, Гц	47-63
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Пульсация светового потока, %	<1
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя	PMMA (полиметилметакрилат)
Способ установки светильника	Регулируемое/подвесное
Температурный режим работы, С°	от -40 до +45
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69	УХЛ1
Степень защиты	IP65
Масса светильника, кг	4,1
Размеры LxВxН, мм	422x250x167